
MIKEL'S MR

Elevador 2 Postes con Travesaño 4.5 t

A Favor del Medio Ambiente
ISO/TS-2 / ISO-14001

Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga:	4.5 t
Elevación máxima:	182 cm
Altura mínima:	10 cm
Altura total:	372 cm
Ancho total:	341 cm
Ancho máx. de automóvil:	278 cm
Ancho entre elevadores:	95.5 cm
Tiempo de elevación:	50 s
Motor bifásico:	3 HP/2 200 W
Voltaje de operación:	220 V~ bifásico
Frecuencia:	60 hz
Cap. del tanque de aceite:	10 L
Tipo de aceite:	SAE o API-N36, N42
Ruido de funcionamiento:	≤75 dB (A)

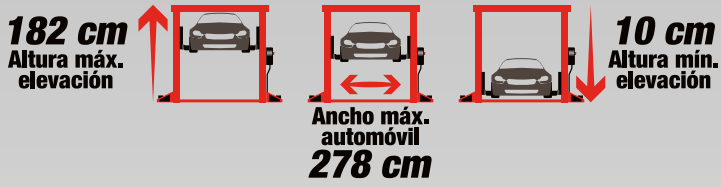



Capacidad
4.5 t

Ideal para

CAMIONETAS - SUV - AUTOMÓVILES

MAYOR SEGURIDAD
BLOQUEO DE UN SOLO LADO


MOTOR DE 3 HP
2 200 W

Incluye PROTECCIÓN para puertas

Sticker en atado
286 cm X 47 cm X 74 cm


Sticker en caja
82.5 cm X 24.5 cm X 31 cm

MODELO:	EA-9920
DESCRIPCIÓN:	Elevador 2 Postes con Travesaño 4.5 t
	4.5 TON Clear Floor Arms 2 Post Car Lift
EAN 13:	7501081027878
GARANTÍA:	1 AÑO
MEDIDAS IND.:	286 cm X 47 cm X 74 cm
PESO IND.:	648 kg
MEDIDAS ATADO.:	286 cm X 47 cm X 74 cm
PESO ATADO.:	623 kg
MEDIDAS UNIDAD HIDRÁULICA.:	82.5 cm x 24.5 cm x 31 cm
PESO UNIDAD HIDRÁULICA.:	25 kg

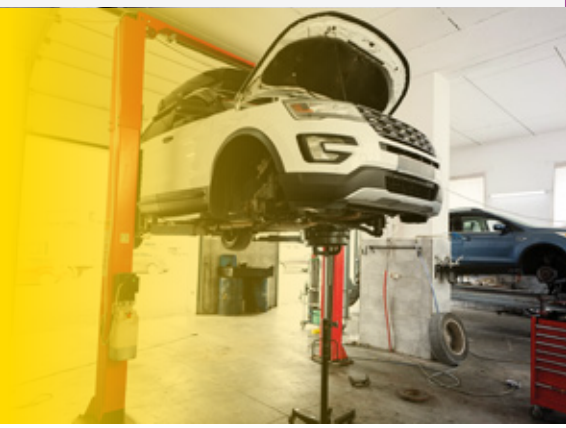


MIKEL'S MR


CIMENTACIÓN

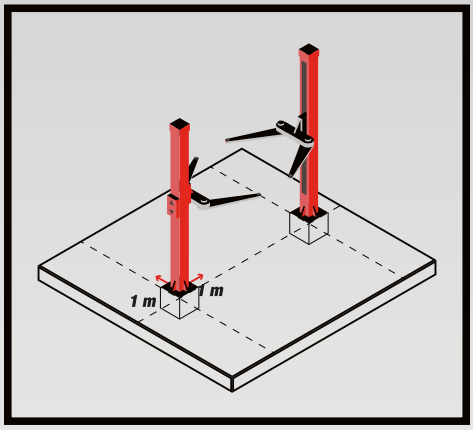

Los cimientos se conforman por dos bloques de concreto armado de 1m de ancho x 1 m de largo. (El piso debe estar a nivel).

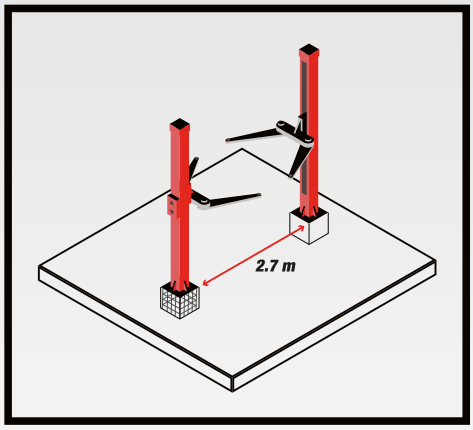

La separación entre bloque y bloque son 2.7 m, en la transparencia del lado izquierdo se muestra un ejemplo de la cama de la varilla armada.

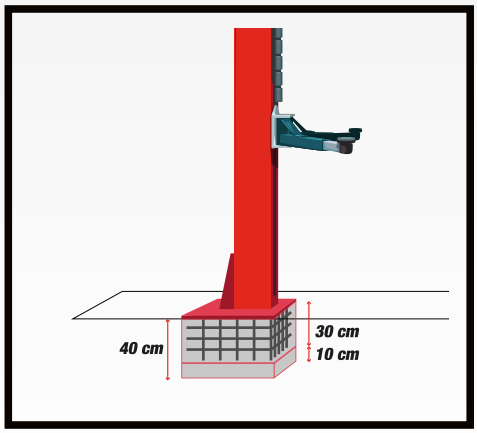

La profundidad de cada bloque de concreto será de 40 cm, es decir de 30 cm de concreto, después una cama de varilla armada de 3/8» o 1/2», 10 cm más de concreto para evitar que la varilla toque la tierra y se oxide perdiendo resistencia. El concreto necesita un curado minímo de 7 días.